

Ghid instalare Sursa modulara Spacer SP-MP-500/ SP-MP-600

This manual is available in English, French and Spanish. Please search for the code SP-MP-500 or SP-MO-600 on www.spacer.ro and on www.spacer-tech.com.

Caracteristici sursa modulara Spacer
Putere SP-MP-500: 500W Intel ATX 2.3
Putere: SP-MP-600: 600W Intel ATX 2.3
Compatibila 80+ White
Carcasa: SECC 0.5mm
Conectori: 3* SATA, MB 20+4 PIN, CPU P4+4, VGA PCI-E P6+2, 1.5m EU cablu alimentare.

Continut ambalaj:
Sursa modulara Spacer SP-MP-500 sau SP-MP-600



Cablu de alimentare de la priza Acest ghid de instalare

Instructiuni conectare:

Atentie! Cablul de alimentare de la priza electrica se instaleaza ultimul, dupa ce au fost conectate toate cele urmatoare. Va rugam conectati cablul conectorului ATX 20+4pin in interfata marcata in sursa si apoi in cea aferenta din placa de baza. Conector placa de baza




Va rugam conectati cablul conectorului in interfata marcata in sursa si apoi in cea aferenta pentru alimentarea procesorului in interfata dedicata Conector processor (CPU)



Va rugam instalati dupa cum este necesar cablul conectorului pentru placa video, urmarind marcajele.

Va rugam conectati dupa cum este necesar alimentarea unitatilor de stocare SSD/HDD/unitate optica.

Atentie! Introduceti in interfetele aferente urmarind cu grija fanta de ghidaj prezenta pe aceste conectoare

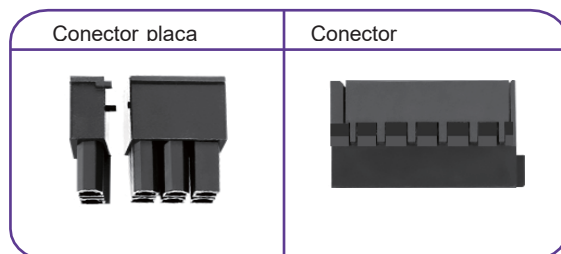

Pentru dispozitive suplimentare puteti folosi adaptoare de la MOLEX la conectorul dispozitivului dvs..Conector MOLEX

Dupa ce ati verificat inca o data instalarea corecta a tuturor componentelor si conectarea corecta a tuturor alimentariilor

necesare puteti introduce in sursa cablul de alimentare de la priza Dvs.

Este posibil sa fie nevoie sa schimbati pozitia butonului de pe spatele exterior al sursei pe care scrie "ON"

Pentru a evita incalzirea suplimentara trebuie multa atentie la managementul cablurilor astfel incat sa nu fie impiedicat fluxul de aer. Este recomandata strangerea cablurilor cu ajutorul unor bride de plastic.



Atentie! Aveti grija la introducerea si scoaterea mufelor din dispozitive pentru a evita daune sau defecte ulterioare.



ATENTIE!

Tensiunea din interiorul sursei poate fi periculoasă. Nu încercați demontarea unității. Unitatea nu conține piese reparabile de către utilizator. Nu permiteți lichidelor sau altor obiecte externe să ajungă în sursa. Nu așezați băuturi sau alți recipiente care conțin lichide pe sau lângă unitatea dvs. Evitați instalarea sursei în locații unde există apă statică sau curgătoare sau umiditate în exces.

Precauții

- a. *Citiți cu atenție manualul produsului înainte de a utiliza produsul și utilizați-l conform scopului său.*
 - b. *Evitați utilizarea sau depozitarea produsului în condiții de umiditate, inflamabilitate, explozibilitate, temperaturi extreme sau medii închise.*
 - c. *Nu puneți produsul în gura sau nu-l înghitiți; utilizarea de către copii trebuie să fie supravegheată de un adult.*
 - d. *Nu dezmembrați produsul pentru a evita electrocutarea sau alte rani.*
 - e. *Dacă există orice condiție anormală la utilizarea produsului, opriți imediat utilizarea acestuia.*
- Avertisment:** *Nerespectarea avertismentelor de mai sus poate duce la deteriorarea produsului, incendiu, electrocutare sau alte accidente de siguranță.*

Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



Eliminare deseuri:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

